



| 安全に関するご注意   | 使用上のご注意   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・本器具は5～35℃の温度範囲で使用するよう設計されています。高温で使用しますと火災の原因となります。</li> <li>・本器具は一般屋内用器具です。直接日光の当たる場所、雨水のかかる場所、湿気の多い場所、粉塵の多い場所、振動のある場所、腐食性ガスの発生する場所では使わないで下さい。感電、落下、故障等の原因となります。</li> <li>・濡れた手で本器具を取り扱わないでください。感電、故障の原因となります。</li> <li>・本器具は水平天井埋め込み専用です。傾斜天井、壁面には取り付けしないでください。火災、落下の原因となります。</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>・LED光源にはバラつきがあります。同一型番製品でも、製品ごとに発光色や明るさが異なる場合があります。</li> <li>・ラジオ、テレビや赤外線リモコン方式の機器は、本器具から離してご使用ください。雑音が入ったり、正常に動作しない場合があります。</li> <li>・同時通訳機など誘導無線をご使用になれる場合、雑音が入る場合があります。事前に確認し、対策を講じてください。</li> <li>・安全上、発光面を直視しないでください。</li> <li>・一般屋内でご使用の場合でも、器具周囲に硫黄成分が存在する場所では、使用しないでください。光学性能に影響を与える場合があります。</li> <li>・虫の飛来が多い場所で使用する場合、ライトバー内に虫が侵入する恐れがあります。</li> </ul> |



(EM9x1222Uと連結する場合)



(EM9x2422Uと連結する場合)





2-φ12×25 長穴  
(取り付けボルト用)  
W3/8 又は M10

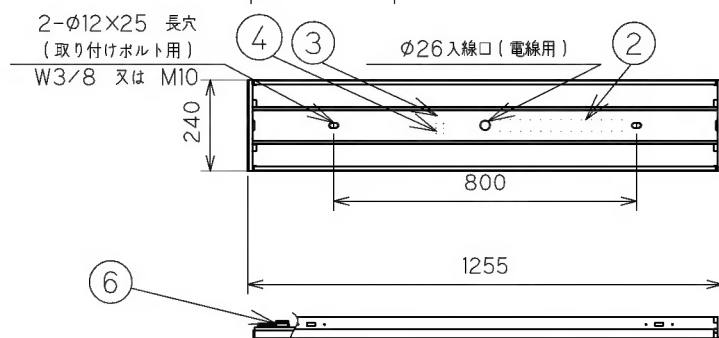

埋込穴寸法  
単体時：220×1235  
連結時：220×(1255×N-20)  
(N=連結台数)

天井面からの  
・埋込深さ 60 mm  
・突出高さ 8 mm


端子台には、下図のように接続してください。

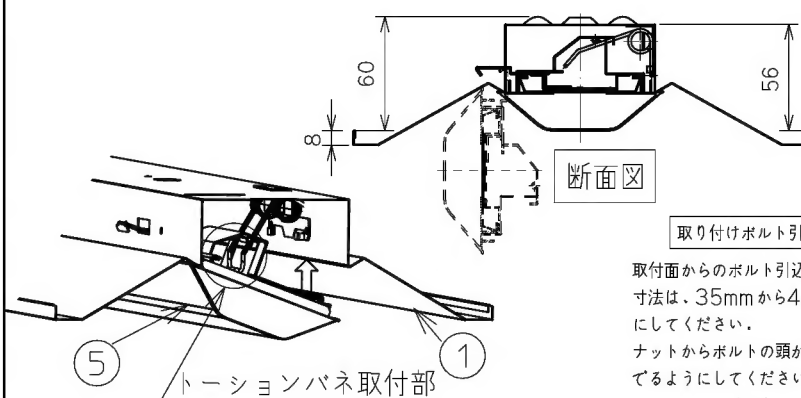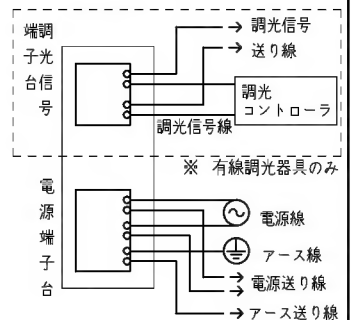

LEDユニットのトーションバネ取り付け部(2ヶ所)を器具本体のトーションバネに引っ掛けてください。

取り付けボルト引込み代

取付面からのボルト引込み代(A部)の寸法は、35mmから45mmの間にしてください。  
ナットからボルトの頭がでるようにしてください。



天井側

\*6,900lm・5,000lmタイプには、耐熱チューブが付属されていますので、電源線と電源送り線のそれぞれの白線・黒線に耐熱チューブを装着して使用してください。

\*適合システム機器  
NE-DMGW  
(Smart+Bridge調光ゲートウェイ)  
\*無線調光制御システムの詳細は、カタログを参照してください。

\*通信距離  
見通し半径30m以内  
(通信距離は設置環境により異なる場合がありますのでご了承ください)  
※無線調光器具のみ

\*仕様図は3枚1組です。

\*製品スペック詳細は、定格表を参照してください。

| 部番 | 品名      | 材質       | 個数 | 備考        |
|----|---------|----------|----|-----------|
| 6  | 無線モジュール |          | 1  | ※無線調光器具のみ |
| 5  | LEDユニット |          | 1  | 乳白        |
| 4  | 調光端子台   |          | 1  | ※有線調光器具のみ |
| 3  | 電源端子台   |          | 1  |           |
| 2  | 電源ユニット  |          | 1  |           |
| 1  | 器具本体    | 鋼板(φ0.5) | 1  | カラー鋼板(白)  |

端子台送り容量

| 明るさタイプ  | 容量  |
|---------|-----|
| 6,900lm | 13A |
| 5,000lm | 14A |
| 4,000lm | 17A |
| 3,200lm | 17A |
| 2,500lm | 17A |

| 製品名           | LED一体形<br>ベースライト | 外観 |
|---------------|------------------|----|
|               |                  | 白  |
| 型番            |                  |    |
| EM9x1222Uシリーズ |                  |    |

## 定格表(1/2)

・光源 LED  
・電源周波数 50/60Hz

| 調光   | タイプ    | 明るさ     | 色温度    | 型番                    | 全光束     | 消費電力  | 消費効率      | 重量    | 定格電圧     | 入力電流  |       |       |
|------|--------|---------|--------|-----------------------|---------|-------|-----------|-------|----------|-------|-------|-------|
|      |        |         |        |                       |         |       |           |       |          | 100V  | 200V  | 242V  |
| 有線調光 | プレミアム  | 6,900lm | 6,500K | EM9P1222U-N2D65-SD1-1 | 6,760lm | 38.9W | 173.8lm/W | 3.0kg | 100-242V | 注1    | 注1    | 注1    |
|      |        |         | 5,000K | EM9P1222U-N2D50-SD1-1 | 6,990lm | 38.9W | 179.7lm/W | 3.0kg | 100-242V | 注1    | 注1    | 注1    |
|      |        |         | 4,000K | EM9P1222U-N2D40-SD1-1 | 6,430lm | 38.9W | 165.3lm/W | 3.0kg | 100-242V | 注1    | 注1    | 注1    |
|      |        |         | 3,500K | EM9P1222U-N2D35-SD1-1 | 6,310lm | 38.9W | 162.2lm/W | 3.0kg | 100-242V | 注1    | 注1    | 注1    |
|      |        | 5,000lm | 6,500K | EM9P1222U-E2D65-SD2-1 | 4,740lm | 27.5W | 172.4lm/W | 3.0kg | 100-200V | 注1    | 注1    | -     |
|      |        |         | 5,000K | EM9P1222U-E2D50-SD2-1 | 4,900lm | 27.5W | 178.2lm/W | 3.0kg | 100-200V | 注1    | 注1    | -     |
|      |        |         | 4,000K | EM9P1222U-E2D40-SD2-1 | 4,510lm | 27.5W | 164.0lm/W | 3.0kg | 100-200V | 注1    | 注1    | -     |
|      |        |         | 3,500K | EM9P1222U-E2D35-SD2-1 | 4,420lm | 27.5W | 160.7lm/W | 3.0kg | 100-200V | 注1    | 注1    | -     |
|      | スタンダード | 6,900lm | 6,500K | EM9B1222U-N2E65-SD1-1 | 6,410lm | 40.8W | 157.1lm/W | 3.0kg | 100-242V | 0.42A | 0.22A | 0.19A |
|      |        |         | 5,000K | EM9B1222U-N2E50-SD1-1 | 6,630lm | 40.8W | 162.5lm/W | 3.0kg | 100-242V | 0.42A | 0.22A | 0.19A |
|      |        |         | 4,000K | EM9B1222U-N2E40-SD1-1 | 6,100lm | 40.8W | 149.5lm/W | 3.0kg | 100-242V | 0.42A | 0.22A | 0.19A |
|      |        |         | 3,500K | EM9B1222U-N2E35-SD1-1 | 5,980lm | 40.8W | 146.6lm/W | 3.0kg | 100-242V | 0.42A | 0.22A | 0.19A |
|      |        | 5,000lm | 6,500K | EM9B1222U-E2E65-SD1-1 | 4,800lm | 31.3W | 153.4lm/W | 3.0kg | 100-242V | 0.32A | 0.17A | 0.14A |
|      |        |         | 5,000K | EM9B1222U-E2E50-SD1-1 | 4,970lm | 31.3W | 158.8lm/W | 3.0kg | 100-242V | 0.32A | 0.17A | 0.14A |
|      |        |         | 4,000K | EM9B1222U-E2E40-SD1-1 | 4,570lm | 31.3W | 146.0lm/W | 3.0kg | 100-242V | 0.32A | 0.17A | 0.14A |
|      |        |         | 3,500K | EM9B1222U-E2E35-SD1-1 | 4,480lm | 31.3W | 143.1lm/W | 3.0kg | 100-242V | 0.32A | 0.17A | 0.14A |
|      |        | 4,000lm | 6,500K | EM9B1222U-C2E65-MD2-1 | 3,780lm | 25.0W | 151.2lm/W | 3.0kg | 100-200V | 0.26A | 0.14A | -     |
|      |        |         | 5,000K | EM9B1222U-C2E50-MD2-1 | 3,910lm | 25.0W | 156.4lm/W | 3.0kg | 100-200V | 0.26A | 0.14A | -     |
|      |        |         | 4,000K | EM9B1222U-C2E40-MD2-1 | 3,600lm | 25.0W | 144.0lm/W | 3.0kg | 100-200V | 0.26A | 0.14A | -     |
|      |        |         | 3,500K | EM9B1222U-C2E35-MD2-1 | 3,530lm | 25.0W | 141.2lm/W | 3.0kg | 100-200V | 0.26A | 0.14A | -     |
|      |        | 3,200lm | 6,500K | EM9B1222U-N1E65-MD2-1 | 3,430lm | 23.2W | 147.8lm/W | 3.0kg | 100-200V | 0.24A | 0.12A | -     |
|      |        |         | 5,000K | EM9B1222U-N1E50-MD2-1 | 3,550lm | 23.2W | 153.0lm/W | 3.0kg | 100-200V | 0.24A | 0.12A | -     |
|      |        |         | 4,000K | EM9B1222U-N1E40-MD2-1 | 3,270lm | 23.2W | 140.9lm/W | 3.0kg | 100-200V | 0.24A | 0.12A | -     |
|      |        |         | 3,500K | EM9B1222U-N1E35-MD2-1 | 3,200lm | 23.2W | 137.9lm/W | 3.0kg | 100-200V | 0.24A | 0.12A | -     |
|      |        | 2,500lm | 6,500K | EM9B1222U-E1E65-MD2-1 | 2,520lm | 17.4W | 144.8lm/W | 3.0kg | 100-200V | 0.18A | 0.10A | -     |
|      |        |         | 5,000K | EM9B1222U-E1E50-MD2-1 | 2,610lm | 17.4W | 150.0lm/W | 3.0kg | 100-200V | 0.18A | 0.10A | -     |
|      |        |         | 4,000K | EM9B1222U-E1E40-MD2-1 | 2,400lm | 17.4W | 137.9lm/W | 3.0kg | 100-200V | 0.18A | 0.10A | -     |
|      |        |         | 3,500K | EM9B1222U-E1E35-MD2-1 | 2,350lm | 17.4W | 135.1lm/W | 3.0kg | 100-200V | 0.18A | 0.10A | -     |
|      | エントリー  | 6,900lm | 6,500K | EM9C1222U-N2B65-SD1-1 | 6,090lm | 43.6W | 139.7lm/W | 3.0kg | 100-242V | 0.45A | 0.23A | 0.20A |
|      |        |         | 5,000K | EM9C1222U-N2B50-SD1-1 | 6,260lm | 43.6W | 143.6lm/W | 3.0kg | 100-242V | 0.45A | 0.23A | 0.20A |
|      |        |         | 4,000K | EM9C1222U-N2B40-SD1-1 | 6,130lm | 43.6W | 140.6lm/W | 3.0kg | 100-242V | 0.45A | 0.23A | 0.20A |
|      |        |         | 3,500K | EM9C1222U-N2B35-SD1-1 | 5,940lm | 43.6W | 136.2lm/W | 3.0kg | 100-242V | 0.45A | 0.23A | 0.20A |
|      |        | 5,000lm | 6,500K | EM9C1222U-E2B65-SD1-1 | 4,750lm | 34.9W | 136.1lm/W | 3.0kg | 100-242V | 0.36A | 0.18A | 0.16A |
|      |        |         | 5,000K | EM9C1222U-E2B50-SD1-1 | 4,880lm | 34.9W | 139.8lm/W | 3.0kg | 100-242V | 0.36A | 0.18A | 0.16A |
|      |        |         | 4,000K | EM9C1222U-E2B40-SD1-1 | 4,780lm | 34.9W | 137.0lm/W | 3.0kg | 100-242V | 0.36A | 0.18A | 0.16A |
|      |        |         | 3,500K | EM9C1222U-E2B35-SD1-1 | 4,630lm | 34.9W | 132.7lm/W | 3.0kg | 100-242V | 0.36A | 0.18A | 0.16A |

\*消費電力、消費効率は200V使用時の値です。

注1 詳細スペックはお問い合わせください。

|               |                  |    |
|---------------|------------------|----|
| 製品名           | LED一体形<br>ベースライト | 外観 |
|               |                  | 白  |
| 型番            |                  |    |
| EM9x1222Uシリーズ |                  |    |

## 定格表(2/2)

・光源 LED  
・電源周波数 50/60Hz

| 調光  | タイプ    | 明るさ     | 色温度    | 型番                    | 全光束     | 消費電力  | 消費効率      | 重量    | 定格電圧     | 入力電流  |       |       |
|-----|--------|---------|--------|-----------------------|---------|-------|-----------|-------|----------|-------|-------|-------|
|     |        |         |        |                       |         |       |           |       |          | 100V  | 200V  | 242V  |
| 非調光 | プレミアム  | 6,900lm | 6,500K | EM9P1222U-N2D65-SF1-1 | 6,760lm | 38.9W | 173.8lm/W | 3.0kg | 100-242V | 注1    | 注1    | 注1    |
|     |        |         | 5,000K | EM9P1222U-N2D50-SF1-1 | 6,990lm | 38.9W | 179.7lm/W | 3.0kg | 100-242V | 注1    | 注1    | 注1    |
|     |        |         | 4,000K | EM9P1222U-N2D40-SF1-1 | 6,430lm | 38.9W | 165.3lm/W | 3.0kg | 100-242V | 注1    | 注1    | 注1    |
|     |        |         | 3,500K | EM9P1222U-N2D35-SF1-1 | 6,310lm | 38.9W | 162.2lm/W | 3.0kg | 100-242V | 注1    | 注1    | 注1    |
|     |        | 5,000lm | 6,500K | EM9P1222U-E2D65-SF1-1 | 4,740lm | 27.5W | 172.4lm/W | 3.0kg | 100-242V | 注1    | 注1    | 注1    |
|     |        |         | 5,000K | EM9P1222U-E2D50-SF1-1 | 4,900lm | 27.5W | 178.2lm/W | 3.0kg | 100-242V | 注1    | 注1    | 注1    |
|     |        |         | 4,000K | EM9P1222U-E2D40-SF1-1 | 4,510lm | 27.5W | 164.0lm/W | 3.0kg | 100-242V | 注1    | 注1    | 注1    |
|     |        |         | 3,500K | EM9P1222U-E2D35-SF1-1 | 4,420lm | 27.5W | 160.7lm/W | 3.0kg | 100-242V | 注1    | 注1    | 注1    |
|     | スタンダード | 6,900lm | 6,500K | EM9B1222U-N2E65-SF1-1 | 6,410lm | 40.8W | 157.1lm/W | 3.0kg | 100-242V | 0.42A | 0.22A | 0.19A |
|     |        |         | 5,000K | EM9B1222U-N2E50-SF1-1 | 6,630lm | 40.8W | 162.5lm/W | 3.0kg | 100-242V | 0.42A | 0.22A | 0.19A |
|     |        |         | 4,000K | EM9B1222U-N2E40-SF1-1 | 6,100lm | 40.8W | 149.5lm/W | 3.0kg | 100-242V | 0.42A | 0.22A | 0.19A |
|     |        |         | 3,500K | EM9B1222U-N2E35-SF1-1 | 5,980lm | 40.8W | 146.6lm/W | 3.0kg | 100-242V | 0.42A | 0.22A | 0.19A |
|     |        | 5,000lm | 6,500K | EM9B1222U-E2E65-SF1-1 | 4,800lm | 31.3W | 153.4lm/W | 3.0kg | 100-242V | 0.32A | 0.17A | 0.14A |
|     |        |         | 5,000K | EM9B1222U-E2E50-SF1-1 | 4,970lm | 31.3W | 158.8lm/W | 3.0kg | 100-242V | 0.32A | 0.17A | 0.14A |
|     |        |         | 4,000K | EM9B1222U-E2E40-SF1-1 | 4,570lm | 31.3W | 146.0lm/W | 3.0kg | 100-242V | 0.32A | 0.17A | 0.14A |
|     |        |         | 3,500K | EM9B1222U-E2E35-SF1-1 | 4,480lm | 31.3W | 143.1lm/W | 3.0kg | 100-242V | 0.32A | 0.17A | 0.14A |
|     |        | 4,000lm | 6,500K | EM9B1222U-C2E65-SF1-1 | 3,780lm | 25.0W | 151.2lm/W | 3.0kg | 100-242V | 0.26A | 0.14A | 注1    |
|     |        |         | 5,000K | EM9B1222U-C2E50-SF1-1 | 3,910lm | 25.0W | 156.4lm/W | 3.0kg | 100-242V | 0.26A | 0.14A | 注1    |
|     |        |         | 4,000K | EM9B1222U-C2E40-SF1-1 | 3,600lm | 25.0W | 144.0lm/W | 3.0kg | 100-242V | 0.26A | 0.14A | 注1    |
|     |        |         | 3,500K | EM9B1222U-C2E35-SF1-1 | 3,530lm | 25.0W | 141.2lm/W | 3.0kg | 100-242V | 0.26A | 0.14A | 注1    |
|     | エントリー  | 6,900lm | 6,500K | EM9C1222U-N2B65-SF1-1 | 6,090lm | 43.6W | 139.7lm/W | 3.0kg | 100-242V | 0.45A | 0.23A | 0.20A |
|     |        |         | 5,000K | EM9C1222U-N2B50-SF1-1 | 6,260lm | 43.6W | 143.6lm/W | 3.0kg | 100-242V | 0.45A | 0.23A | 0.20A |
|     |        |         | 4,000K | EM9C1222U-N2B40-SF1-1 | 6,130lm | 43.6W | 140.6lm/W | 3.0kg | 100-242V | 0.45A | 0.23A | 0.20A |
|     |        |         | 3,500K | EM9C1222U-N2B35-SF1-1 | 5,940lm | 43.6W | 136.2lm/W | 3.0kg | 100-242V | 0.45A | 0.23A | 0.20A |
|     |        | 5,000lm | 6,500K | EM9C1222U-E2B65-SF1-1 | 4,750lm | 34.9W | 136.1lm/W | 3.0kg | 100-242V | 0.36A | 0.18A | 0.16A |
|     |        |         | 5,000K | EM9C1222U-E2B50-SF1-1 | 4,880lm | 34.9W | 139.8lm/W | 3.0kg | 100-242V | 0.36A | 0.18A | 0.16A |
|     |        |         | 4,000K | EM9C1222U-E2B40-SF1-1 | 4,780lm | 34.9W | 137.0lm/W | 3.0kg | 100-242V | 0.36A | 0.18A | 0.16A |
|     |        |         | 3,500K | EM9C1222U-E2B35-SF1-1 | 4,630lm | 34.9W | 132.7lm/W | 3.0kg | 100-242V | 0.36A | 0.18A | 0.16A |

\*消費電力、消費効率は200V使用時の値です。

注1 詳細スペックはお問い合わせください。

|               |                  |    |
|---------------|------------------|----|
| 製品名           | LED一体形<br>ベースライト | 外観 |
|               |                  | 白  |
| 型番            |                  |    |
| EM9x1222Uシリーズ |                  |    |